

Rmeeting 8140智能触摸会议专用终端

产品手册



介绍

Rmeeting 8140 14.1 “LED智能触摸会议专用终端是无风扇设计的高性能图形处理能力的嵌入式会议专用终端,内置高性能RK3288 SoC图形四核ARM处理器,同时内置了硬件加速图形处理芯片,支持1920*1080HD视频显示输出和1080P高清解码能力,能够支持会议室显示、会议预定智能显示、会议通知、信息发布、天气预报、PM2.5空气质量、会议服务显示、会议正在会议中,清扫房间等服务显示,同时可以结合微信扫码在会议室内预订茶水服务,丰富的多媒体播放功能,比如支持视频、音频、图片、文字、表格、HTML等丰富媒体的混合编排播放。可以支持24*7小时工作环境,无噪音,无灰尘。1个100Mbps的网络接口、2G内存、8G存储,10点电容式触摸,自带WiFi,Android 7.1操作系统等。

主要指标

板卡配置	RK3288,四核,Cortex A9,1.6G , 内存2GB , 存储8GB , 操作系统Android7.1, 10点电容式触摸
显示	LCD屏 : 14.1 " LED panel
	分辨率 : 1920*1080
	可视区 : 310.3(H)x175mm(V)
	显示模式 : 常黑
	对比度 : 800
	亮度 : 300cd/m2
	屏幕比例 : 16:9
网络	WiFi : 802.11b/g/n
	蓝牙 : 蓝牙4.0
	以太网 : 10M/100M网口
接口	SD card : SD
	USB : USB host
	Micro USB : Micro USB OTG
	RJ45 : 以太网口
	DC : DC电源12V输入
	耳机 : 3.5mm立体声耳机输出
媒体播放	视频格式 : MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持最大1920x1080p
	音频格式 : MP3/WMA/AAC etc.
	图片格式 : JPG/PNG
	天气预报 : 可配置本地天气预报 , PM2.5
其他	内置电池 : 5000MAH/3.7V
	VESA : 100x100mm
	喇叭 : 2*1.5W
	摄像头 : 前置200W
	工作温度 : 0--50度
	认证 : CE/FCC/RoHS
	OSD 语言 : 中英文等多语言OSD操作
	适配器 : 电源适配器 12V/5A
	单机重量 : 约0.97kg
会议功能	会议室显示
	会议预定智能显示
	会议通知
	信息发布, 信息发布支持视频、音频、图片、文字、表格、HTML等丰富媒体的混合编排播放
	天气预报、PM2.5空气质量
	会议服务显示、会议正在会议中, 清扫房间
	结合微信扫码在会议室内预订茶水服务

单机尺寸 长:342.7mm 宽: 220mm 高: 27.5mm



- ① SD卡插口
- ② 3.5mm音频接口
- ③ USB接口
- ④ Mini USB接口
- ⑤ DC电源接口




- ⑥ USB接口
- ⑦ RJ45接口
- ⑧ USB接口



- ⑨ 开关



突出部分尺寸:
宽度: 265mm
高度: 164mm,
厚度: 14.5mm

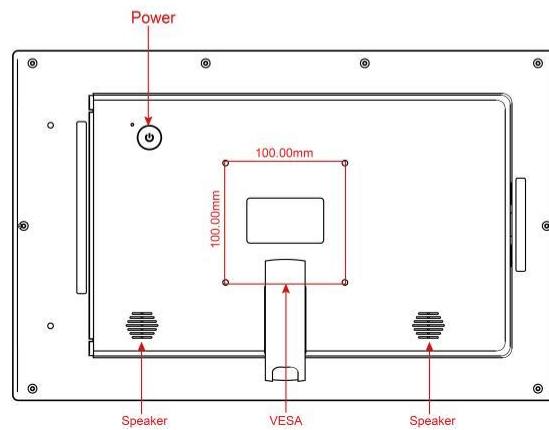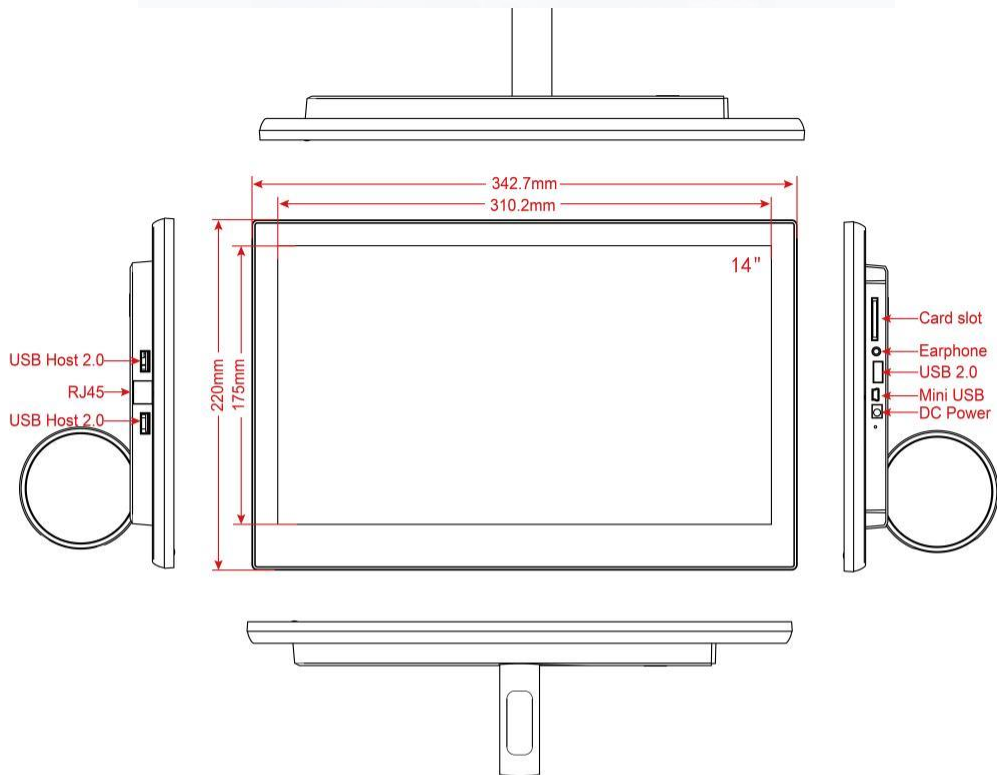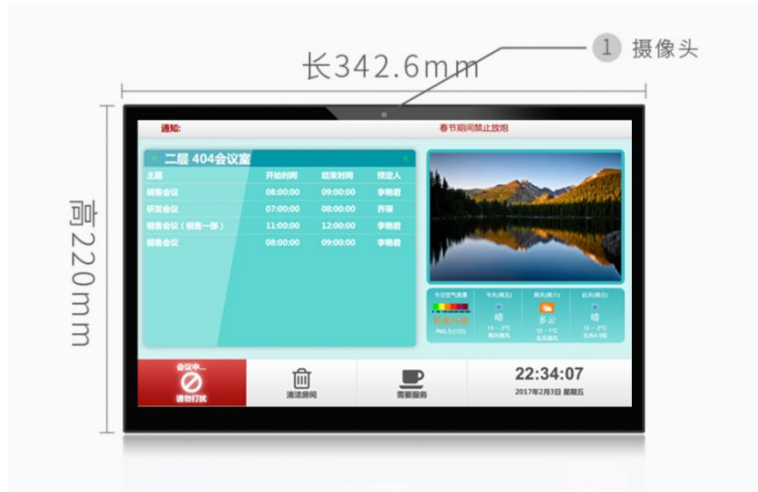

安装注意事项：

嵌入墙体注意：

- ✓ 嵌入墙体机器需要做散热通风道。
- ✓ 会议显示屏安装中心高度宜1.6~1.7米左右。
- ✓ 会议室显示屏最好每天上午7:30加电开启，下午19:00断电关闭，需要安装时间继电器每天定时启动和关闭机器，时间继电器在京东上可以买到，搜索“*正泰 KG316T时控开关*”。
- ✓ 14寸机器自带12V适配器，需要在侧面留安放空间，需要在侧面按照3孔插座。
- ✓ 每台机器需要部署一根网线。
- ✓ 每台机器4边需要预留5~10CM，确保手能托住机器便于安装。

更详细资料获取请联系区域经理

热线电话：010 58346156

客服电话：18611525822

